

12 V / 4 Ah

NLP14

Vysoká výkonnost

Lithiová baterie pro Powersport™



2X 10X 5X

Více výkonu

Více startů

Delší životnost

Dynamické BMS


Baterie je automaticky vybavená systémem pokročilé správy (BMS), který poskytuje maximální ochranu, výkonnost a obousměrné vyrovnávání článků pro dlouhodobou stabilitu. Systém BMS není nutné resetovat.

Aktivní ochrana

Chrání baterii před přebitím, extrémní teplem, zkratem, úplným vybitím, extrémním chladem a proudovým přetížením.

Absorpce nárazů

Baterie má speciální gumovou základnu a pěnové výplně pro prodloužení své životnosti a zajištění bezpečného připojení.

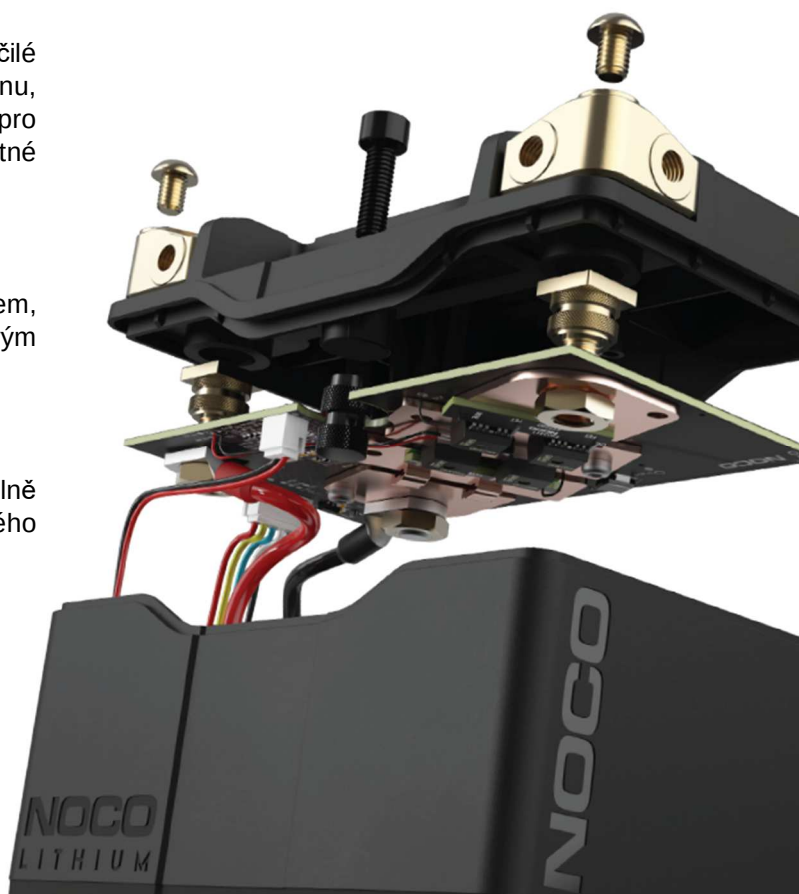

NOCO

Univerzální montáž

Lze přidat modulární podložky pro změnu velikosti baterie pro bezpečnou a jistou montáž. Odnímatelné montážní bloky umožňují přizpůsobit baterii pro různá použití. Vložka se závitem umožňuje přímou montáž pro další zjednodušení a bezpečnost.

Odnímatelný
montážní blok

Vložka se
závitem M8

Šroub M8
x16 mm



Samice



Boční



Horní



Čelní



Univerzální svorky

Vybavená prémiovými IP66 voděodolnými měděnými PCB deskami. NLP svorky lze montovat zepředu, ze strany nebo shora a lze je odstranit podle použití.



Rychlé nabíjení

Použijte režim Lithium nabíječek Genius pro plné nabití NLP baterie v řádu minut. Viz. modely Genius a časy nabíjení dole.

Časy nabíjení

GENIUS1	240 minut
GENIUS2	120 minut
GENIUS5	48 minut
GENIUS10	24 minut

Kompatibilní velikost

BCI

BT12A-BS
BTZ10S
BTZ14S
BTZ12S
BTX14
BT14B-4
BTX12-BS
BTX14-BS
BTX16-BS
BTX20CH-BS
BTX16-BS-1
B16A-AB

YUASA

GYZ16H
YTX14H
YTX20CH
YTZ10S
YTZ12S
YTZ14S
YTX14H-BS
YTX20CH-BS
YTX12
YTX14
YT12A-BS
YTX12-BS

YUASA

KMX14-BS
YTX14-BS
YTX16-BS
YTX16-BS-1
HYB16A-AB

ETX
ETX12
ETX14
ETX16L



Baterie NLP14

Podložka 12.5 mm



Podložka 17 mm

Podložka 25 mm

Technická specifikace

Velikost BCI	14
Chemie	LiFePO4
Nominální napětí	12.8
Ah	4
Wh	51.2
Startovací proud	500
Nabíjecí napětí	14.6 V
Nabíjecí proud	12 A (max)
Operační teplota	-20° C až 60° C
Nabíjecí teplota	-10° C až 50° C
Skladovací teplota	-20° C až 60° C
Hmotnost	1.17 kg

Co najdete v krabici

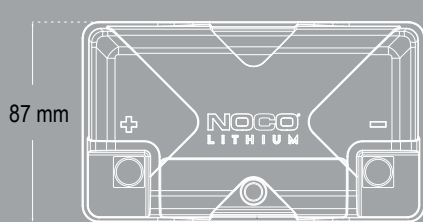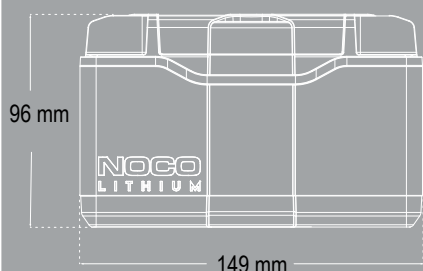

D x Š x V min.
149 x 87 x 96 mm

D x Š x V max.
149 x 87 x 200.5 mm

Šroub M6
x 8 mm

Šroub M6
x 10 mm


Šroub M8
x 16 mm

Imbus


Návod k použití




Podložka 12.5 mm (1)



Podložka 17 mm (1)



Podložka 25 mm (3)



Dovozce:

ACI – Auto Components International, s.r.o.

Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9

Tel: (+420) 274 021 111

www.aci.cz

Poznámka:

Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz