

12 V / 3 Ah

NLP9

Vysoká výkonnost

Lithiová baterie pro Powersport™



2X 10X 5X

Více výkonu

Více startů

Delší životnost

Dynamické BMS


Baterie je automaticky vybavená systémem pokročilé správy (BMS), který poskytuje maximální ochranu, výkonnost a obousměrné vyrovnávání článků pro dlouhodobou stabilitu. Systém BMS není nutné resetovat.

Aktivní ochrana

Chrání baterii před přebitím, extrémní teplem, zkratem, úplným vybitím, extrémním chladem a proudovým přetížením.

Absorpce nárazů


Baterie má speciální gumovou základnu a pěnové výplně pro prodloužení své životnosti a zajištění bezpečného připojení.

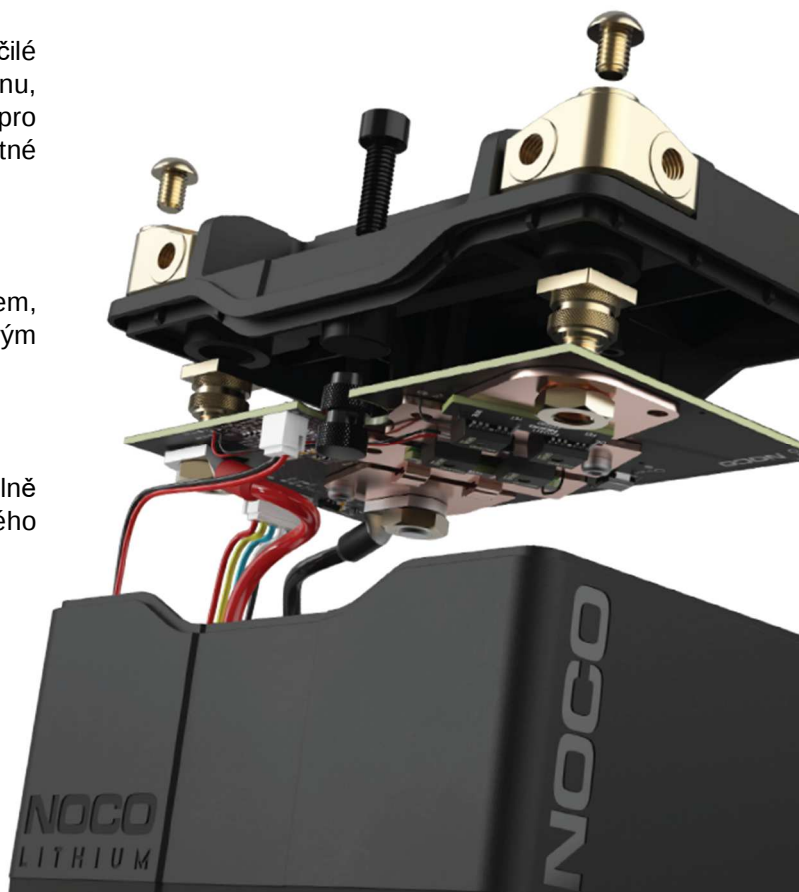

NOCO

Univerzální montáž

Lze přidat modulární podložky pro změnu velikosti baterie pro bezpečnou a jistou montáž. Odnímatelné montážní bloky umožňují přizpůsobit baterii pro různá použití. Vložka se závitem umožňuje přímou montáž pro další zjednodušení a bezpečnost.

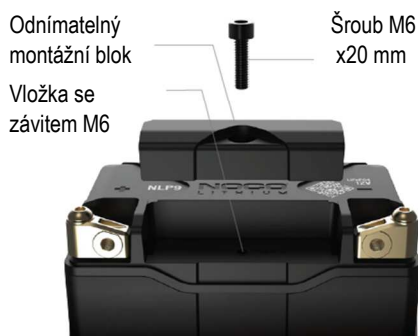

Univerzální svorky

Vybavená prémiovými IP66 voděodolnými měděnými PCB deskami. NLP svorky lze montovat zepředu, ze strany nebo shora a lze je odstranit podle použití.



Rychlé nabíjení

Použijte režim Lithium nabíječek Genius pro plné nabití NLP baterie v řádu minut. Viz. modely Genius a časy nabíjení dole.

Kompatibilní velikost

BCI	YUASA	ETX
BTX7A-BS	YTX9	ETX6
BTX9-BS	YTX7A-BS	
BTR9-BS	YTX9-BS	





Časy nabíjení

GENIUS1	180 minut
GENIUS2	90 minut
GENIUS5	36 minut
GENIUS10	Není k dispozici

Technická specifikace

Velikost BCI	9
Chemie	LiFePO4
Nominální napětí	12.8
Ah	3
Wh	38.4
Startovací proud	400
Nabíjecí napětí	14.6 V
Nabíjecí proud	9 A (max)
Operační teplota	-20° C až 60° C
Nabíjecí teplota	-10° C až 50° C
Skladovací teplota	-20° C až 60° C
Hmotnost	1.03 kg

Co najdete v krabici

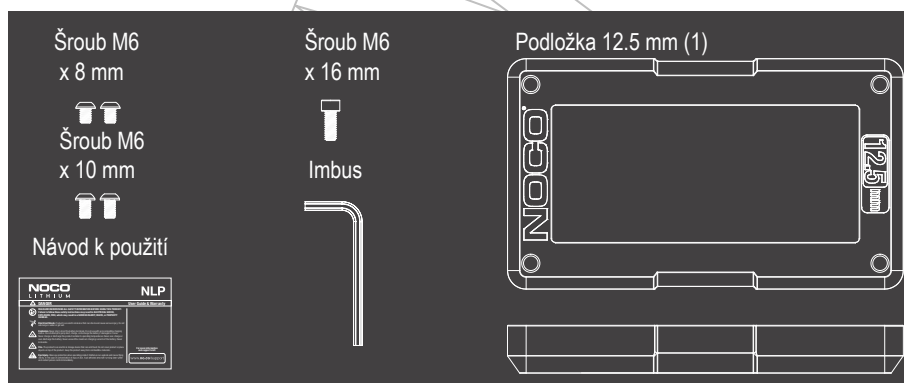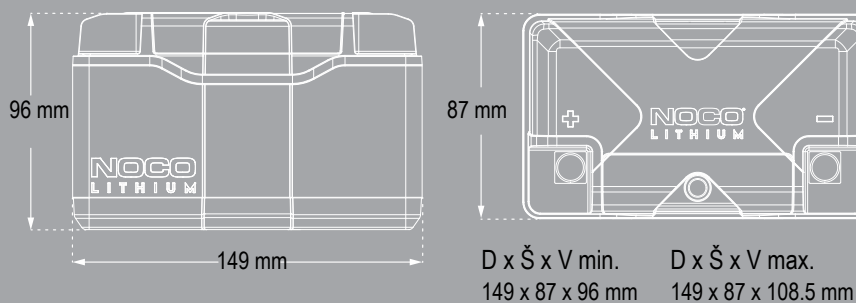

Dovozce:

ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz

Poznámka:

Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz